



Nante NT10 gravemaskin

Modell: NT10


Serienummer: xxxxxxxxxxxx

Wee.no --> art.nr. 20928


Brukermanual-utgave: 02

Maskinens orientering

Bildet nedenfor illustrerer orienteringene foran, bak, topp, bunn, høyre og venstre, som også brukes i ulike sammenhenger i brukermanualen. Dersom det nevnes i manualen at man finner noe på høyre side av gravemaskinen, kan man bruke illustrasjonen nedenfor til å forstå hvilken side det refereres til i manualen.

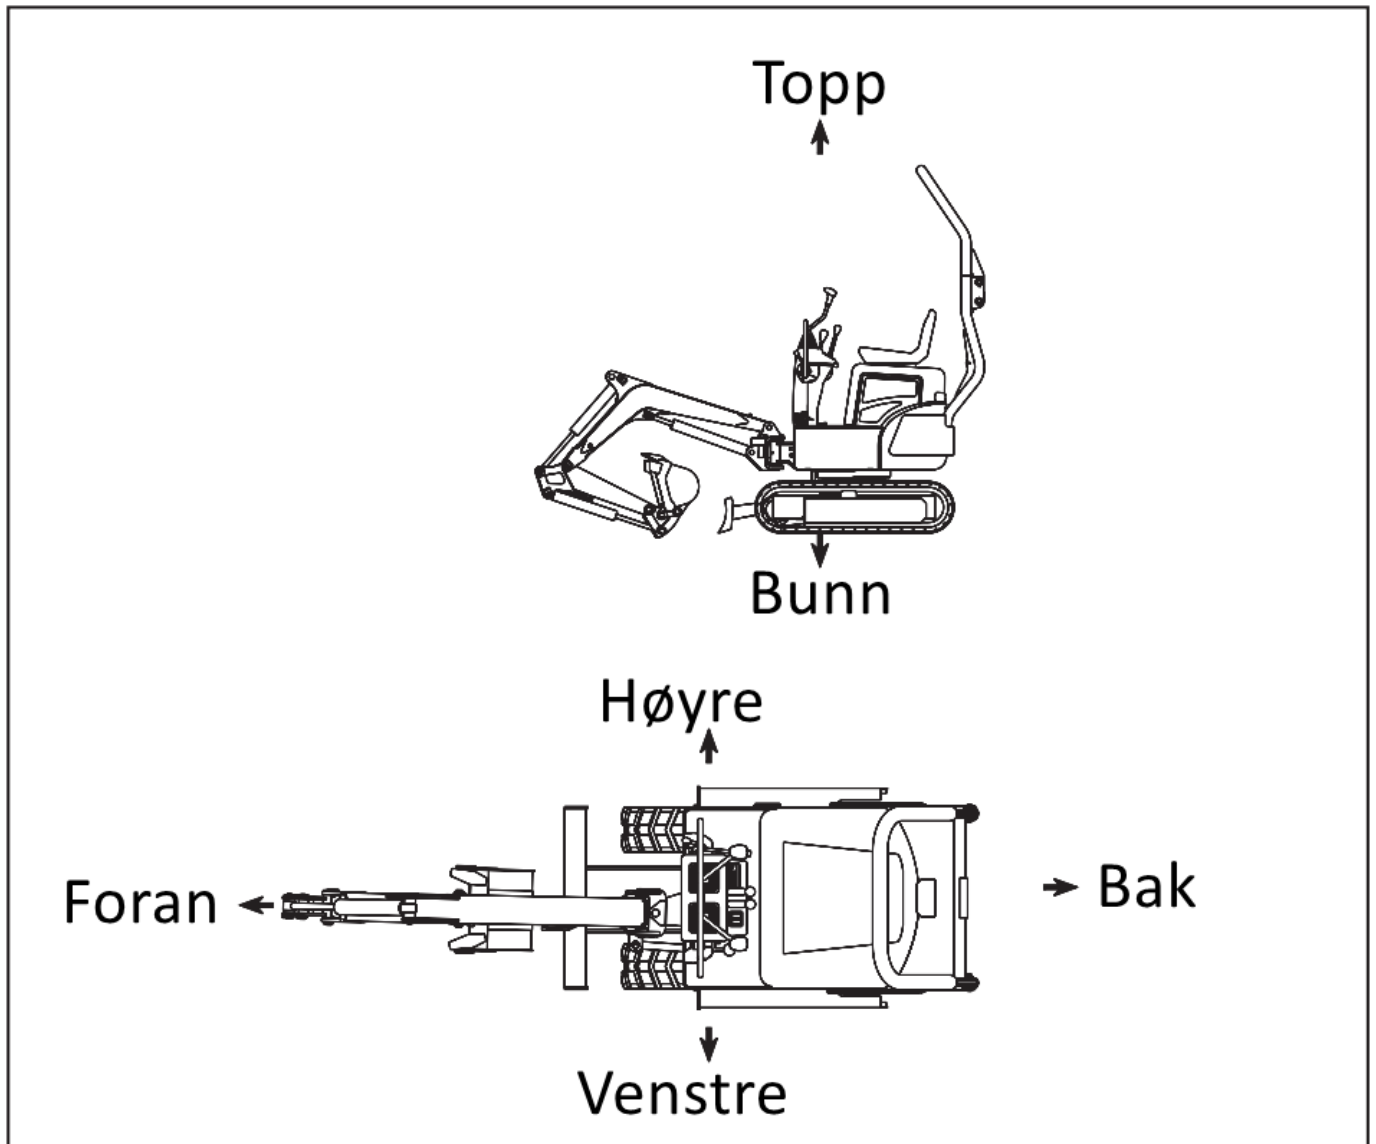



Oversiktsbilde av gravemaskinen

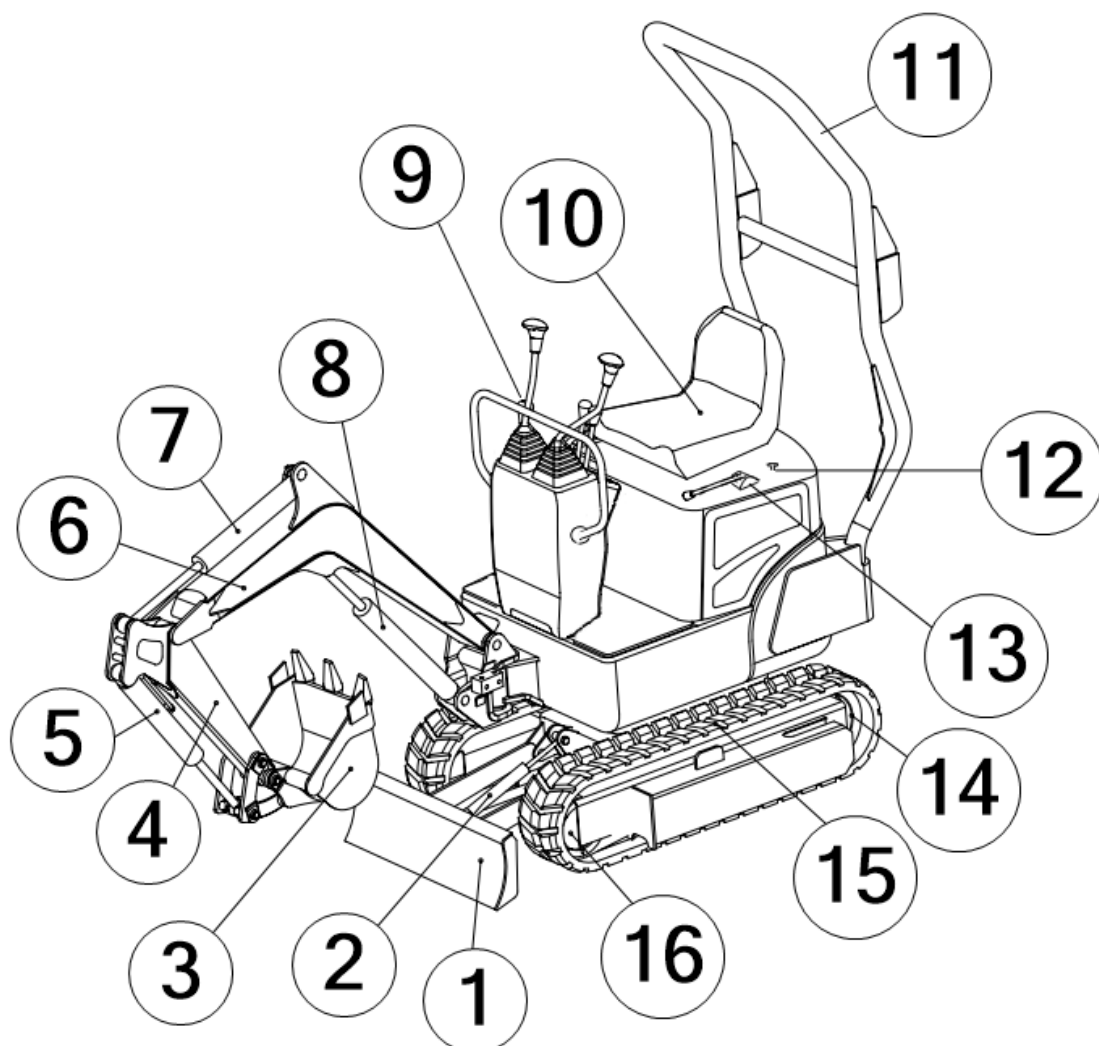

Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
1	Skjær	9	Kontrollspaker
2	Sylinder til skjær	10	Førersetet
3	Skuffe	11	ROPS (veltebøyle)
4	Arm	12	Dekomprimeringsspake
5	Sylinder til skuffe	13	Låsespake for hydraulikk
6	Bom	14	Driftsmotorer
7	Sylinder til arm	15	Belter
8	Sylinder til bom	16	Føringshjul/strammehjul


Tekniske spesifikasjoner

Kode	Modell	Nante NT10
	Egenvekt	910 kg
	Kapasitet til skuffen	0,022m ³ ≈ 22 liter
	Motor	Modell
		Antall sylindre
		Sylindervolum
		Effekt (kW/Hk/rpm)
		Ytelse
		Olje / mengde
	Drivstoff	Type
		Mengde
	Hydraulikk	Type
		Mengde
A	Lengde	2857 mm
B	Høyde	1381 mm
C	Bredde	900 mm
D	Bredde på belter	180 mm
E	Diameter til plattformens svingkrans	1640 mm (radius 820 mm)
F	Lengde på belter	1220 mm
G	Akselavstand	900 mm
H	Minste bakkeklaring	90 mm
I	Høyde fra bakken til bom	1067 mm
J	Bredde av plattform	845 mm
K	Høyde fra bakken til øvre del av førerstol	1510 mm
L	Høyde fra bakken til plattformen	396 mm
M	Diameter til skjæret fra svingkrans	1756 mm (radius (878 mm)
N	Diameter til bommen fra svingkransen	4094 mm (radius 2047 mm)
O	Bredde til skuffe	360 mm innvendig / 410 mm utvendig
P	Høyde til skjæret	200 mm
	Hastighet	0 - 2 km/t
	Plattformens svingkranshastighet	14 o/min
	Stigning	58% (30°)
	Maksimale løft	Løfting ved skjærside
		Løfting fra annen side
	Marktrykk	28 kPa
	Beltedimensjon	180x72x37
	Ekstra opplysninger	Tilpasset for hydraulisk 75 kg meiselhammer

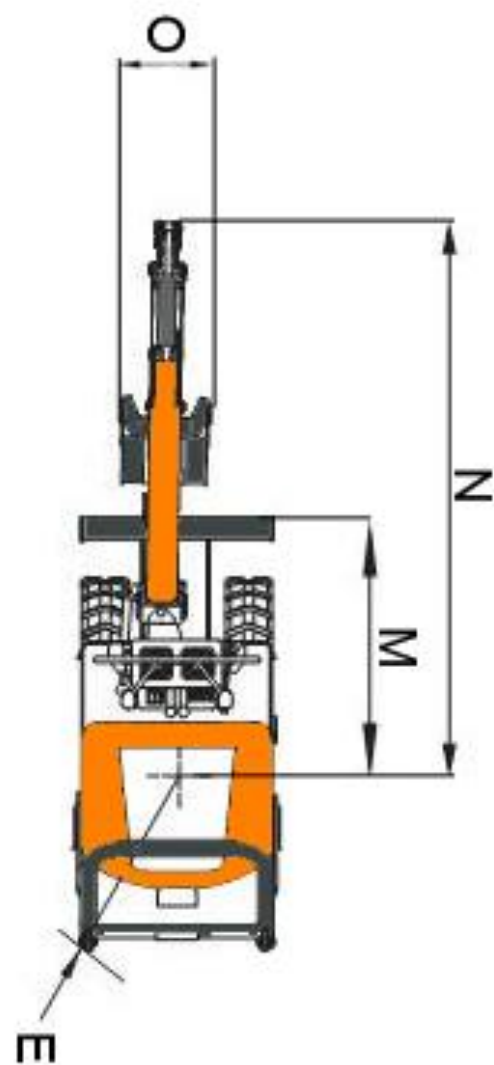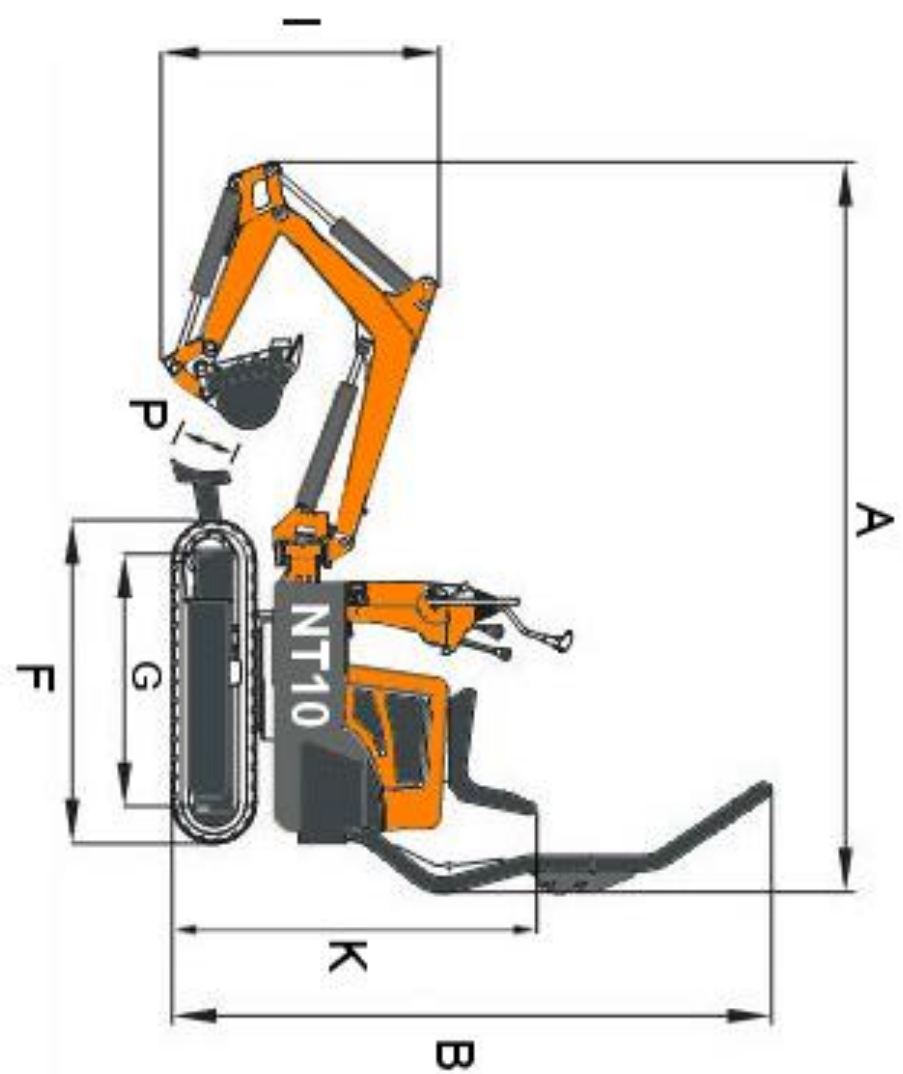


Driftsparametere

Kode	Beskrivelse	Verdi
A	Maksimal gravehøyde	2685 mm
B	Maksimal dumpehøyde	2059 mm
C	Maksimal gravedybde	1375 mm
D	Maksimal graveradius	2925 mm
D1	Maksimal horisontal gravelengde	2827 mm
E	Maksimal gravehøyde radius	2080 mm
F	Minste svingradius	1450 mm
G	Maksimal dybde for skjær	203 mm
H	Maksimal høyde for skjær	159 mm
I	Minste dumpehøyde	1216 mm
	Skufferotasjon	165°
	Maksimal gravekraft arm / skuffe	7 kN / 9 kN

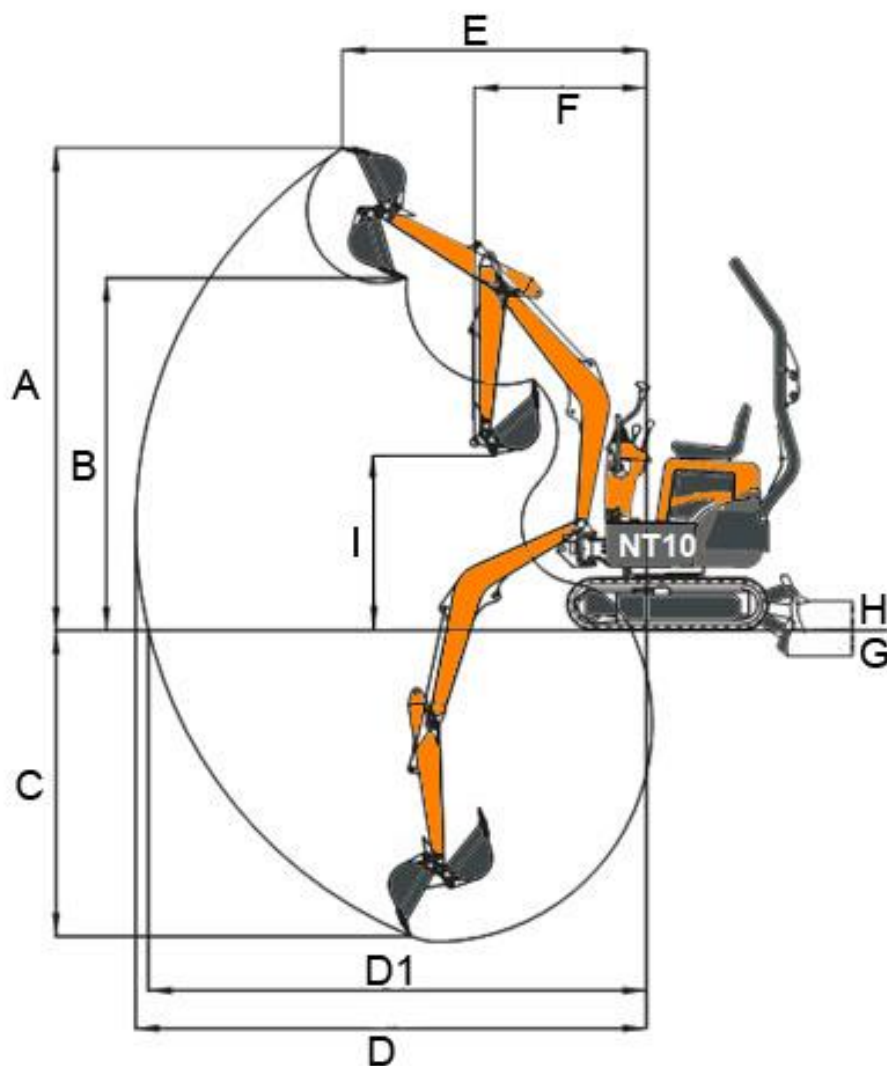

Komponent oversikt

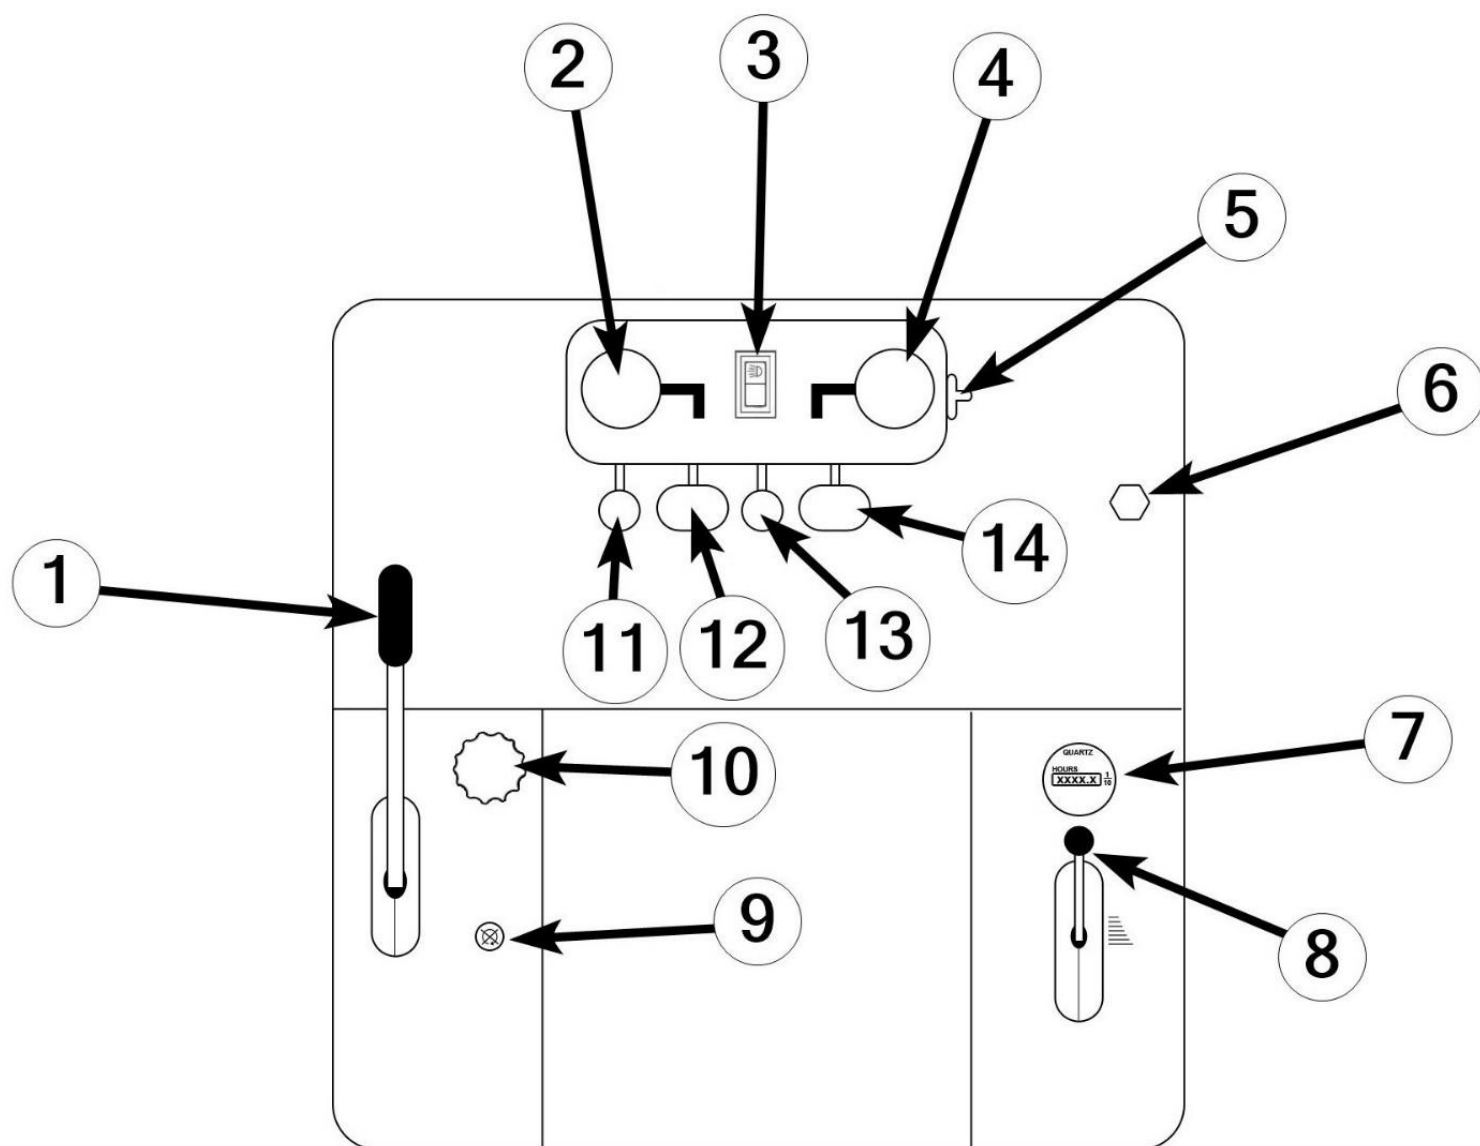

Nr.	Beskrivelse	Nr.	Beskrivelse
1	Sikkerhetslåsespake til hydraulikk	8	Gasspake/turtallsspake
2	Venstre joystick/kontrollspake	9	Dekomprimeringsspake
3	Arbeidsllys	10	Påfylling til dieseltank
4	Høyre joystick/kontrollspake	11	Spake for betjening av ekstraутstyr (ekstra hydraulikk)
5	Tenningsbryter	12	Spake for betjening av venstre beltet
6	Påfylling til hydraulikkoljetank	13	Spake for betjening av skjæret
7	Timeteller	14	Spake for betjening av høyre beltet