

wee.no






art.nr.: 25135

YC12

Egenvekt:	1000 kg
Skuffevolum:	0.02 m ³
Ytelse:	7.6/3000 kW/rpm

- Nyutviklet produkt
- Sterk konstruksjon
- Utmerket ytelse
- Liten og effektiv
- Enkelt vedlikehold

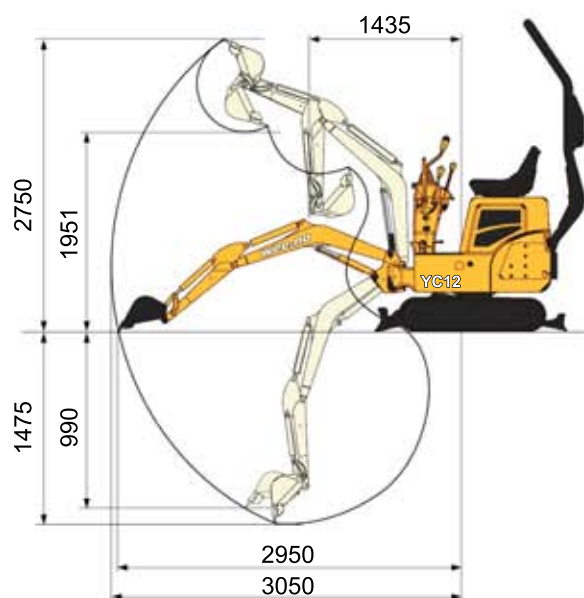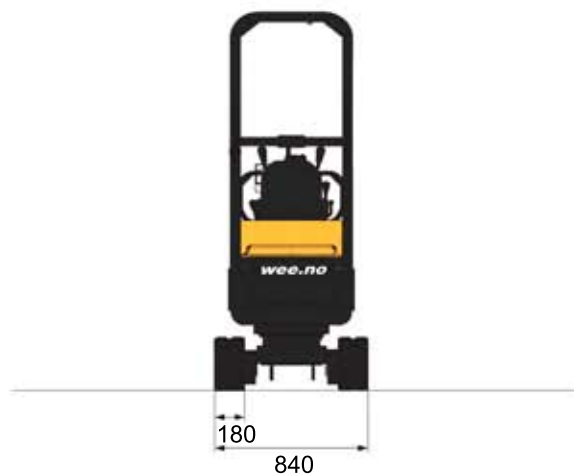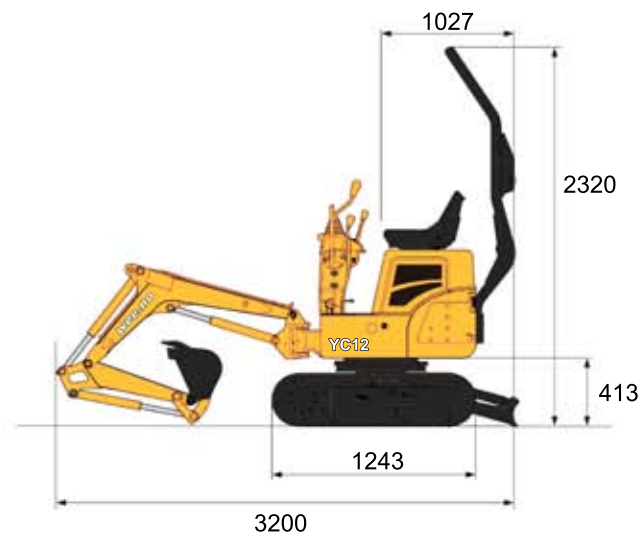

Tekniske spesifikasjoner

Generelle parametere

Egenvekt	1000 kg
Kapasitet til skuffen	0.02 m ³
Bredde på skuffen	356 mm

Ytelses-parametere

Motor type	Koop KD192F
Motor ytelse	7.6/3000 kW/rpm
Maks stigning	26.6°
Maks gravekraft til arm	6.73 kN
Maks gravekraft til skuffe	8.38 kN
Hastighet / fremdrift	1±0.2 km/t
Maks trekkraft	9.6 kN
Rotasjonshastighet til plattform	9-12 rpm

Betjenings-parametere

Maks gravehøyde	2750 mm
Maks gravedybde	1475 mm
Maks graveradius	3050 mm
Maks graveradius på bakkenivå	2950 mm
Maks dump-høyde	1951 mm
Minste svingradius	1435 mm
Maks vertikal gravedybde	990 mm

Transport dimensjoner

Lengde	3200 mm
Bredde	840 mm
Høyde	2320 mm

Andre parametere

Bredde til understellet	840 mm
Lengde til beltet	1243 mm
Bredde til beltet	180 mm
Høyde mellom understell og bakkenivå	158 mm
Høyde mellom plattform og bakkenivå	413 mm
Plattformens svingradius (hale)	1027 mm
Sporvidde	895 mm
Drivstofftank	10 L
Hydraulikkoljetank	13 L
Oljemengde fra pumpen	24 L/min

wee.no

Frakkagjerdveien 127
5563 Førresfjorden
52 77 01 11
post@wee.no

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel